

現場実況中継



現場実況中継は、木族の家ホームページにてご覧いただけます。【木族の家 <https://kizokunoie.com>】→トップページ下又はメニューバー▶ブログ【現場中継】

松本市
里山辺
Kさま邸



■新築
来年2月完成予定

木工事進行中

こんにちは。里山辺のK様邸、順調に工事が進んでいます。内部断熱材の充填前に「外張り断熱材」を敷き詰めています。材料は「ネオマフォーム」。この外張り断熱材を施工することにより、より一層の断熱性能の向上となります。サッシ廻りの防水処理も怠らないように気を付けています。こちらは2階部分。(ブログで写真をチェック!) まだ施工中の状況ですが、内部壁断熱材及び天井付加断熱材を徐々に進めています。・・・(HPへ続く)

安曇野市
豊科
Tさま邸




■新築
来年3月完成予定

第1種換気システム

安曇野市豊科のT様邸は、第1種換気システムの配管を行いました。換気システムは第1種～第3種まであり、標準は第3種換気システムとなります。T様邸は第1種の換気システムを採用しました。第1種は、換気における給気、排気を機械で制御できるシステムとなります。床下に機械を設置しています。・・・(HPへ続く)
(第1種換気システム、実際の機械を見ることはなかなかないので、興味深いですね!)

松本市
笹部
Aさま邸

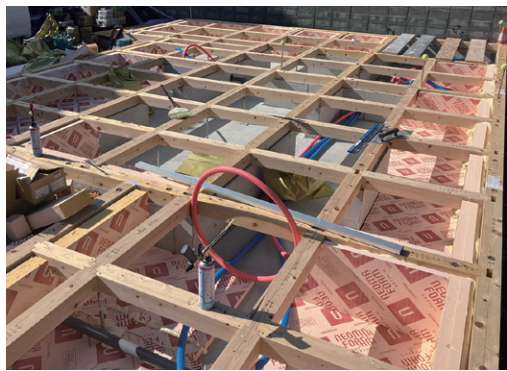

■新築
来年3月完成予定

床下基礎断熱

松本市笹部のA様邸は、大工工事が始まりました。建て方も無事終わりましたが、今回は一歩手前の土台敷を報告します。建て方を行う前に土台材を組む作業が入ります。土台材は10.5cm×10.5cmのヒノキ材を使用します。この土台材を91cmおきに入れ込みます(写真上)。今回は建て方前に基礎断熱の施工も行っています。(ブログで写真をチェック!) 外部から約1mの範囲をネオマフォームで断熱する仕様となっています。・・・(HPへ続く)

松本市
和田
Yさま邸



■新築
来年4月完成予定

建て方

こんにちは。住宅を建てるというのは人生の一番の買い物といえます。住宅の建築には皆様の様々な物語があり、そんな素敵な瞬間に携われることは、この仕事の魅力でもあります。そんな建築の中でも一大イベントとなる「建前」「上棟」。先日、松本市和田でもその瞬間に携わることができました。Y様、この度はおめでとうございます。(ブログで他の写真もチェック!)

完成見学会
開催
しました☆

今月号で紹介するのは、2024年9月に完成見学会をしたおうちです。見学会にお越しいただいた皆さまに感謝申し上げます。

素敵なおうちが完成しました

■和モダンの美と機能が息づく家

◆場所：松本市庄内 ◆予約制完成見学会：2024年9月14日～16日

愛着ある家具と落ち着いた琥珀色の内装、こだわりのキッチンまわりにセカンドリビングとしても使える2階など、収納も充実した素敵なおうちです。

Thank you

<https://kizokunoie.com>

年末年始
休業の
お知らせ

2024年も木族の家を愛顧いただき、ありがとうございました。誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。

大変ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

【本社ショールーム】及び【山形村ワークショップ】共に

2024年 12月29日(日)～1月5日(日)
2025年 1月6日(月)より通常営業

■年末年始休業中のお問合せは、本社ショールーム/0263-39-8822 又はフリーダイヤルにて承っております。フリーダイヤル/0120-99-7470 (受付時間/8:45～17:00)