

キ ゾ ク ノ イ エ N E W S

Come visit a home after 3 years of living!

＼築3年のリアルなおうち／

特別見学会のお知らせ

2日間限りの
特別公開

第305回特別見学会




2025年7月26日(土)・27日(日)

松本市大手にて《予約制》

『人とのつながりを大切にした、土間サロンのある家』

- 2022年2月竣工 ■ 延床:43.7坪 (1階23.42坪 2階20.28坪)
- 間取り: LDK+納戸×2・ロフト・土間サロン・畳コーナー・ウォークインクローゼット・パントリー・シューズクローク・土間物置・バルコニー・車庫
- 付帯設備: 冷暖房/アクアレイヤー・太陽光発電(リース)



Three-part feature column

………《連載コラム》木族の家の標準仕様って何だったっけ?を解決。あらためてご紹介………

「標準仕様」に詰まった、木族の家のこだわり【Vol.2】

— 暮らし心地を支える《断熱と気密》の話 —

前回(6月号)では、木族の家の「標準仕様」(2025年度版)と、「手仕事へのこだわり」についてご紹介しました。

今月はその標準仕様の中から、「断熱」と「気密」に注目します。


私たちがこれらにこだわる理由や、どんな効果があるのかを、わかりやすくお伝えいたします。

断熱・気密が
「快適さ」と
「省エネ」の土台に

断熱や気密は、「夏涼しく、冬あたたかく」暮らすための基本。
そして冷暖房効率を上げることで、**光熱費を抑える省エネ**にもつながります。
木族の家では、高性能な断熱材や窓を標準仕様として採用し、
住み手の心地よさを支えています。

使用している
標準断熱仕様

- ① 屋根断熱: ネオマフォーム 60mm
+ アクリアウールα 210mm
- ② 壁断熱(充填断熱): アクリアウールα 105mm
+ 外張断熱: ネオマフォーム 30mm
- ③ 基礎断熱: ネオマフォーム 90mm, 40mm
- ④ 基礎土間断熱: カネライトフォーム EIII 20mm
- ⑤ 窓: トリプル樹脂サッシ
(=3枚ガラス+樹脂フレームで断熱・気密・遮音に優れた高性能窓)

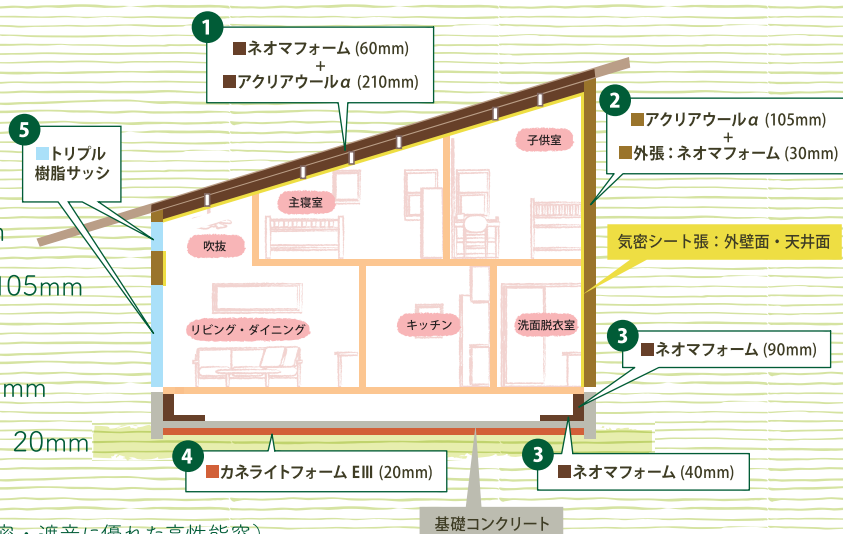

次は、実際に木族の家の性能数値をご紹介(裏面へ)。

木族の家の 性能数値

性能指標	数 値 (木族の家)	解 説
C 値 (気密性能)	0.7 cm ³ / m ² 以下	※建物にどれくらい「すき間」があるかを示す数値。 小さいほど気密性が高く、換気効率が良くなります。
UA 値 (外皮性能)	0.34 W / m ² K 以下	※屋根・壁・窓などから外に逃げる熱の量を示す指標。数値が小さいほど 断熱性能が高く、外気温の影響を受けにくいことを表します。

★数値の良し悪しだけでなく、素材・間取り・換気設計など全体のバランスが、快適な住まいづくりには大切です。
《参考》○ゼロエネルギーハウス基準 UA 値=0.6W/m² K 以下 ○松本市の地域区分 (4 地域) H28 省エネ基準 UA 値=0.75W/m² K

だから、暮らしが
こんなにちがう♪

- ◎ 冬の朝、足元からひんやりしない
- ◎ 夏の冷氣や冬の暖氣が逃げにくい
- ◎ 冷暖房に頼りすぎず、光熱費の節約効果があります

性能は目に見えにくい部分ですが、毎日の暮らしやすさに直結する大切な要素です。
木族の家では、断熱・気密も「標準仕様」として、住む人の心地よさを大切にしています。



■ 次回はいよいよ最終回。自由設計ならではの空間づくりや、標準設備についてご紹介します。お楽しみに♪

Custom-designed homes for every lifestyle

自由設計で造るくらしのアイデア集

こだわりの
施工事例を
毎月ご紹介



1



2



3

1-外観 2-存在感のある檜の大黒柱 3-隣の洋室から見た居間

家族に寄り添いゆったり暮らす、平屋の家

----- 信州健康ゼロエネ住宅 助成金対象住宅 -----

● 4DK + パントリー・土間収納・外収納・ウッドデッキ・玄関スロープ ● 延床 33.79 坪 (1F 33.79 坪)



4




5




6


4-和室をリビングに 5-洋室2 6-外観 (縦格子がアクセント)



7



8



9



10

7-玄関へつながる長いスロープ 8-スロープの先の外収納 9-キッチン 10-テーブル型手すり付き、専用トイレ